



常州天利智能控制股份有限公司

CHANGZHOU TIANLI INTELLIGENT CONTROL CO.,LTD.

YWK-18 小型压力控制器



控制器使用膜片式传感器，耐压高，使用寿命长，结构紧凑，体积小。

主要技术性能

环境温度：-25℃~40℃
触点容量：AC 220V 6A（阻性）
重复性误差：≤2%
外壳防护等级：IP65
介质温度：-25℃~80℃
工作粘度：≤1×10⁻³m²/s
抗振性能：Max100m/s²
使用寿命：1×10⁵ 次
重量：0.23 kg

规格

切换差不可调

设定值调节范围 MPa	切换差范围 MPa	最大允许压力 MPa	与介质接触材料	接口外螺纹
-------------	-----------	------------	---------	-------

公司地址：江苏省常州市关河西路 180 号恒远大厦 17 楼 厂部地址：江苏省常州市新北区孟河镇郭河工业园

联系人：王经理 热线电话：400-119-0288 电话：0519-85227221 手机：13656120670

传真：0519-85281591 QQ：4001190288 E-mail：4001190288@b.qq.com




常州天利智能控制股份有限公司

CHANGZHOU TIANLI INTELLIGENT CONTROL CO.,LTD.

0.035~0.17	0.015~ 0.03	3.5	20 钢 丁腈橡胶 或 1Cr18Ni9 Ti 氟橡胶	M12×1 或 G 1 / 4"
0.1~0.5	0.035~ 0.07	60		
0.36~1	0.07~ 0.14	60		
0.5~4.5	0.27~0.4	60		
1.2~12	0.8~1.4	60		
2.4~24	1.9~3	60		
4.2~42	3.6~5	60		

备注：接口类型若有特殊要求，可另行设计。
设定值的调整（详见压力控制器设定值的调整例三）

外形尺寸及安装尺寸（单位：mm）

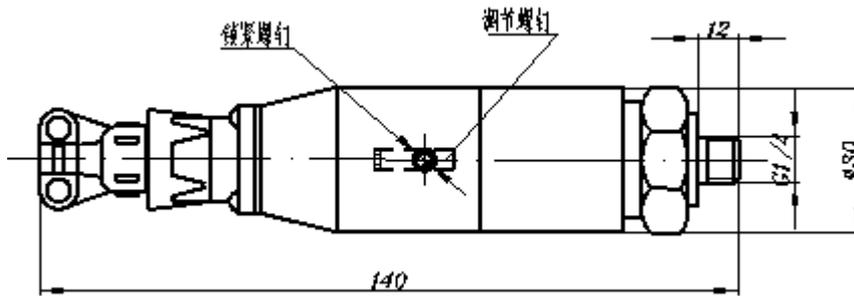

公司地址：江苏省常州市关河西路 180 号恒远大厦 17 楼 厂部地址：江苏省常州市新北区孟河镇郭河工业园

联系人：王经理 热线电话：400-119-0288 电话：0519-85227221 手机：13656120670

传真：0519-85281591 QQ：4001190288 E-mail：4001190288@b.qq.com