



常州天利智能控制股份有限公司

CHANGZHOU TIANLI INTELLIGENT CONTROL CO.,LTD.

TXK-101 防爆型差压控制器



该控制器采用膜片—活塞组合感应，适合从低到高的差压，流体动力或过程应用中的不同静压、过范围的脉冲压力或范围的循环率。可用于空气、气体、油、水和无腐蚀性的介质。

技术性能

工作粘度：1*10⁻³m²/s

开关元件：进口密封开关

防爆等级：Exed IIC T4~T6

防爆合格证号：GYB04396X

外壳保护等级：IP65(符合 DIN40050、与 GB4208 中 IP65 相当)

环境温度：-20℃-100℃

介质温度：0℃-120℃

抗振性能：40m/s²

重复性误差：≤1%

接点容量：Max480VAC, ≤20A

Max. 250V DC, ≤15A

规格

公司地址：江苏省常州市关河西路 180 号恒远大厦 17 楼 厂部地址：江苏省常州市新北区孟河镇郭河工业园

联系人：王经理 热线电话：400-119-0288 电话：0519-85227221 手机：13656120670

传真：0519-85281591 QQ：4001190288 E-mail：4001190288@b.qq.com




常州天利智能控制股份有限公司

CHANGZHOU TIANLI INTELLIGENT CONTROL CO.,LTD.

压力设定值 调节范围 (Mpa)	切换差不大于 (Mpa)	工作压力 范围 (Mpa)	最大允许压力 (Mpa)	开关切换次数 次/分	传感器材料	接口内螺纹	订货号
0.02~0.25	0.01	0.1~3	3.4	30	不锈钢 OOG17Ni14M 02 或其它特殊 材料	G1/4	1012025
0.07~0.55	0.015	0.1~3	3.4				1012055

备注：如有特殊接口要求可另行设计

外形及安装尺寸

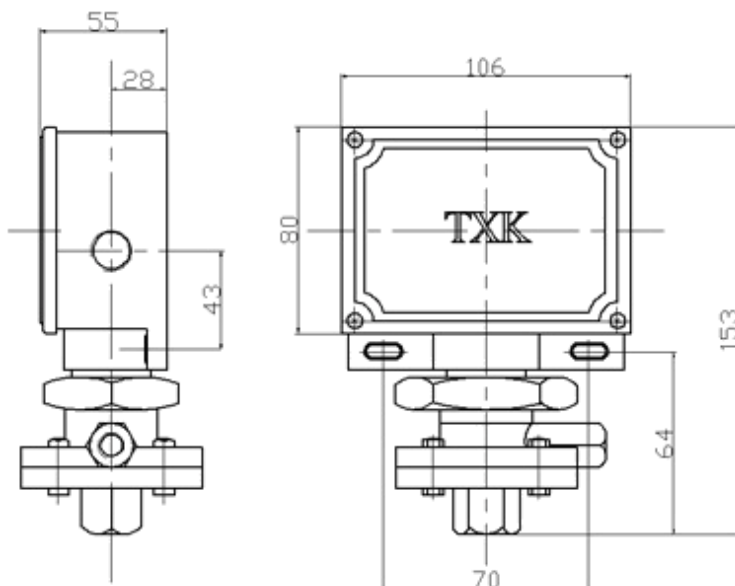

公司地址：江苏省常州市关河西路 180 号恒远大厦 17 楼 厂部地址：江苏省常州市新北区孟河镇郭河工业园

联系人：王经理 热线电话：400-119-0288 电话：0519-85227221 手机：13656120670

传真：0519-85281591 QQ：4001190288 E-mail：4001190288@b.qq.com