




TX-YW210 侧装浮球液位开关

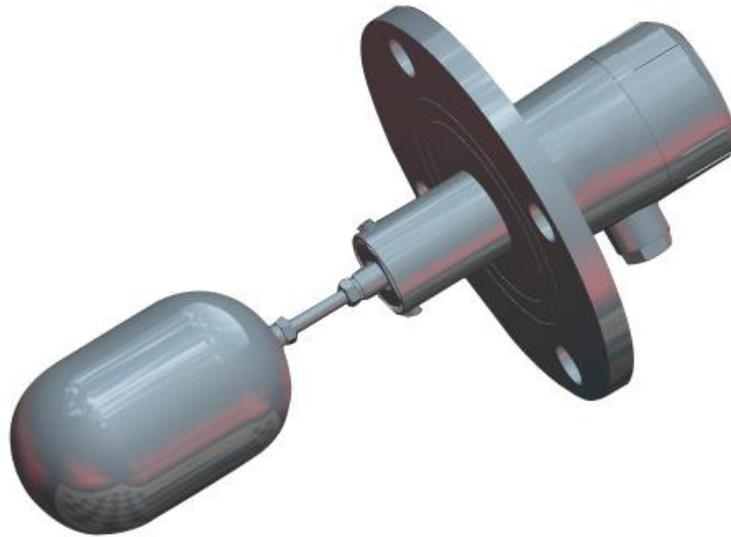

一、概述

当浮球在液体浮力的作用下，随液位的上升或下降而沿固定支点（轴/杆）摆动时，浮球固定杆末端的永久磁钢在杠杆的作用下也随之摆动，从而驱动接线盒内的微动开关动作，并输出开（ON）或关（OFF）的信号，供报警提示或远程控制使用。

二、技术参数

最大压力	标准型：10 Mpa；小巧型：10bar
介质温度	最大 350℃
介质密度	$\geq 0.75\text{g/cm}^3$
输出信号	开关量输出
触点容量	小巧型：220VAC，5A，SPDT；标准型：220VAC，5A，SPDT；



常州天利智能控制股份有限公司

CHANGZHOU TIANLI INTELLIGENT CONTROL CO.,LTD.

	高温型：220VAC，1A，SPDT； 高温散热型：220VAC，5A，SPDT； 防腐型：220VAC，5A，SPDT
防护等级	IP65
防爆等级	Ex dII BT6, Ex dII CT6
表体材料	SUS304, SUS316, PP 多种可选
过程连接	螺纹连接或法兰连接可选

三、仪表选型

型 号			说 明
TX-YW210	□	/□	
产品类型	X0		浮球式小巧型
	X1		接触杆式小巧型
	B0		标准型
	B1		标准高温
	D0		上装标准型
	D1		上装高温型
	D2		上装高温散热片型
	S0		双曲标准型
	S1		双曲高温型
	S2		双曲高温散热片型
	H2		高温散热片型
	F0		简易防腐型
	F1		标准防腐型
	过程连接方式	F	
G			螺纹（小巧型连接均为 M10 螺纹连接）

公司地址：江苏省常州市关河西路 180 号恒远大厦 17 楼

厂部地址：江苏省常州市新北区孟河镇郭河工业园

联系人：张经理

热线电话：400-119-0288

电话：0519-85227221

手机：13656120670

传真：0519-85281591

QQ：4001190288

E-mail：2631540167@qq.com

网址：www.cz-tianli.com