



常州天利智能控制股份有限公司

CHANGZHOU TIANLI INTELLIGENT CONTROL CO.,LTD.

TXK-101 差压控制器



该控制器采用膜片—活塞组合感应，适合从低到高的差压，流体动力或过程应用中的不同静压、过范围的脉冲压力或范围的循环率。可用于空气、气体、油、水 and 无腐蚀性的介质。

技术性能

工作粘度	$<1 \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$
开关元件	进口微动开关
外壳防护等级	IP65 (符合 DIN40050、与 GB4208 中 IP65 相当)
环境温度	$-20^{\circ}\text{C} - 100^{\circ}\text{C}$
介质温度	$0^{\circ}\text{C} - 120^{\circ}\text{C}$
抗振性能	40 m/s^2
重复性误差	$\leq 1\%$
触点容量	Max 480VAC, $\leq 20\text{A}$
	Max 250VDC, $\leq 15\text{A}$

规格

公司地址：江苏省常州市关河西路 180 号恒远大厦 17 楼 厂部地址：江苏省常州市新北区孟河镇郭河工业园

联系人：王经理 热线电话：400-119-0288 电话：0519-85227221 手机：13656120670

传真：0519-85281591 QQ：4001190288 E-mail：4001190288@b.qq.com




常州天利智能控制股份有限公司

CHANGZHOU TIANLI INTELLIGENT CONTROL CO.,LTD.

压力设定值调节范围 (Mpa)	切换差不大于 (Mpa)	工作压力范围 (Mpa)	最大允许压力 (Mpa)	开关切换次数 次/分	传感器材料	接口内螺纹	订货号
0.02~0.25	0.01	0.1~3	3.4	30	不锈钢	G1/4	1011025
0.07~0.55	0.015	0.1~3	3.4		00Gr17Ni14M02 或其它特殊材料		1011055

备注： 如有特殊接口要求可另行设计

外形及安装尺寸

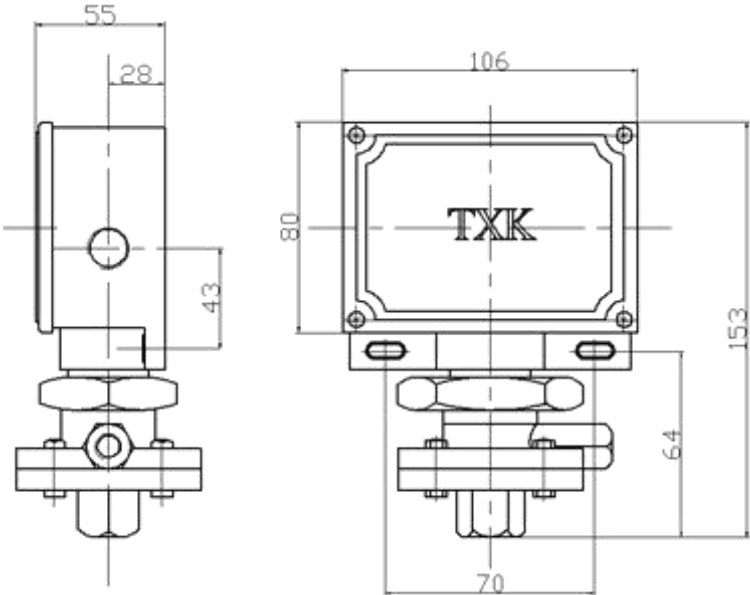

公司地址：江苏省常州市关河西路180号恒远大厦17楼 厂部地址：江苏省常州市新北区孟河镇郭河工业园

联系人：王经理 热线电话：400-119-0288 电话：0519-85227221 手机：13656120670

传真：0519-85281591 QQ：4001190288 E-mail：4001190288@b.qq.com